


TREPIASTMED






B = 160	50	20	50
B = 200	50	50	50
B = 230	50	70	50
B = 260	50	75	50
B = 300	50	100	50

Trepiaste (S)

Trepiaste

Trepiaste (L)

Trepiaste (SL)

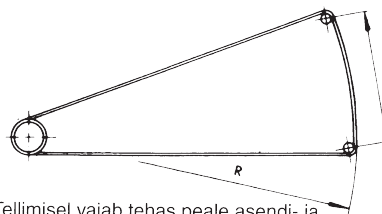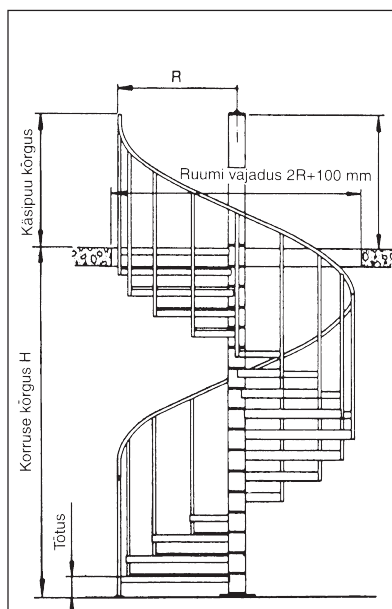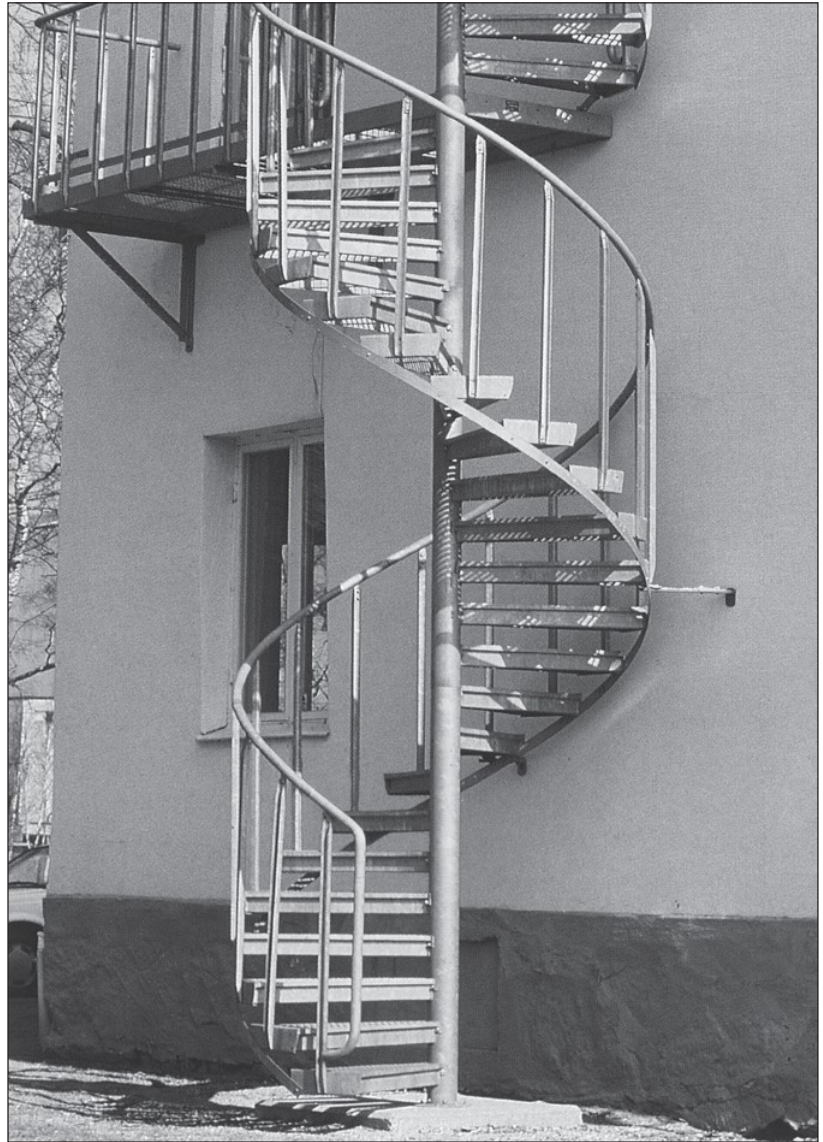

Tellimisel vajab tehas peale asendi- ja ehitusjoonise järgmisi andmeid:

- Kõrgus H mm
- Välisraadius R mm
- Astmed ringi kohta
- Astmete tüüp
- Mahaminekute arv ja tüüp
- Trepimademet arv
- Sammu kõrgus h mm
- Käsiipu kõrgus mm
- Lisapostid tk/aste
- Keskposti põhjaplaadi tüüp
- Terpimademe käsiipu tarve
- Pinnatõetus

Raa- dius	Aste/ ring	A mm	Käsiipu postide vahe lisaposte kasutades.			Kaal m/ kg
			1 lisapost	2 lisapost	3 lisapost	
600	14	261,0	108	67	—	65
650	14	283,0	119	74	—	—
700	14	305,5	131	81	—	—
750	14	328,0	142	89	—	70
750	15	306,0	131	82	—	—
800	15	327,0	141	89	—	—
800	16	307,0	131	82	—	—
850	15	348,0	152	96	—	80
850	16	326,5	141	88	—	—
900	16	346,0	151	95	—	—
900	18	308,0	132	82	—	90
950	18	325,0	140	88	—	—
950	20	293,0	124	77	—	100
1000	18	342,5	149	94	—	—
1000	20	308,5	132	82	—	—
1050	18	360,0	158	100	—	110
1050	20	324,5	140	88	—	—
1100	18	377,5	167	105	—	—
1100	20	340,0	148	93	—	125
1150	18	394,5	175	111	77	—
1150	20	355,5	156	98	—	—
1200	18	412,0	184	117	81	135
1200	20	371,0	163	103	—	—
1250	18	429,5	193	123	85	—
1250	20	387,0	171	109	—	170
1300	18	447,0	201	129	90	175
1300	20	402,5	179	114	79	—
1350	18	464,0	210	134	94	180
1350	20	418,0	187	119	82	—
1400	20	434,0	195	124	86	185
1500	22	423,0	189	121	84	185